



## 2-akselinen LW kannettava Jyrsinkone



- 🌀 Helposti kannettava
- 🌀 Kylmätyö - ei kipinöintiä
- 🌀 Kestävät ohjauskiskot – ei liikkuvia osia
- 🌀 Ilmajäähdytys jyrsimelle.
- 🌀 Joustavat asennusvaihtoehdot

Jyrsinkoneessa on kevyt alumiinirakenne ja se on varustettu korkealaatuisilla lineaarisilla ohjaimilla ja kuularuuveilla.

Se on varustettu korkealaatuisilla ilmamoottoreilla, jotka tehostavat konetta luotettavasti.

Kone voidaan toimittaa eri pituuksilla ja joko manuaalisella tai pneumaattisella automaattisyydöllä.


Normaco kevyt jyrsinkone on kannettava ja pneumaattisesti toimiva 2-akselinen jyrsinkone.

Se on kehitetty erityisesti sovelluksiin, joissa koneen erittäin kevyt paino on kriittistä. Esimerkiksi työhön alueilla, joissa laitteita on kannettava käsin tai köysitöihin .

Kannettava jyrsinkone kiinnitetään suoraan työkappaleeseen ruuvattamalla, hitsaamalla tai käyttämällä magneettijalkaa. Se voidaan myös kiinnittää tyhjiötyynyillä, jotka mahdollistavat asennuksen ei-rautapitoiseen materiaaliin vahingoittamatta kiinnityskaappia.  
ea.

Pneumaattinen moottori ja alhainen jyrsinnopeus mahdollistavat kannettavan jyrsinkoneen käytön alueilla, joissa kylmätyöskentely on välttämätöntä.

## 2-akselinen LW kannettava Jyrsinkone

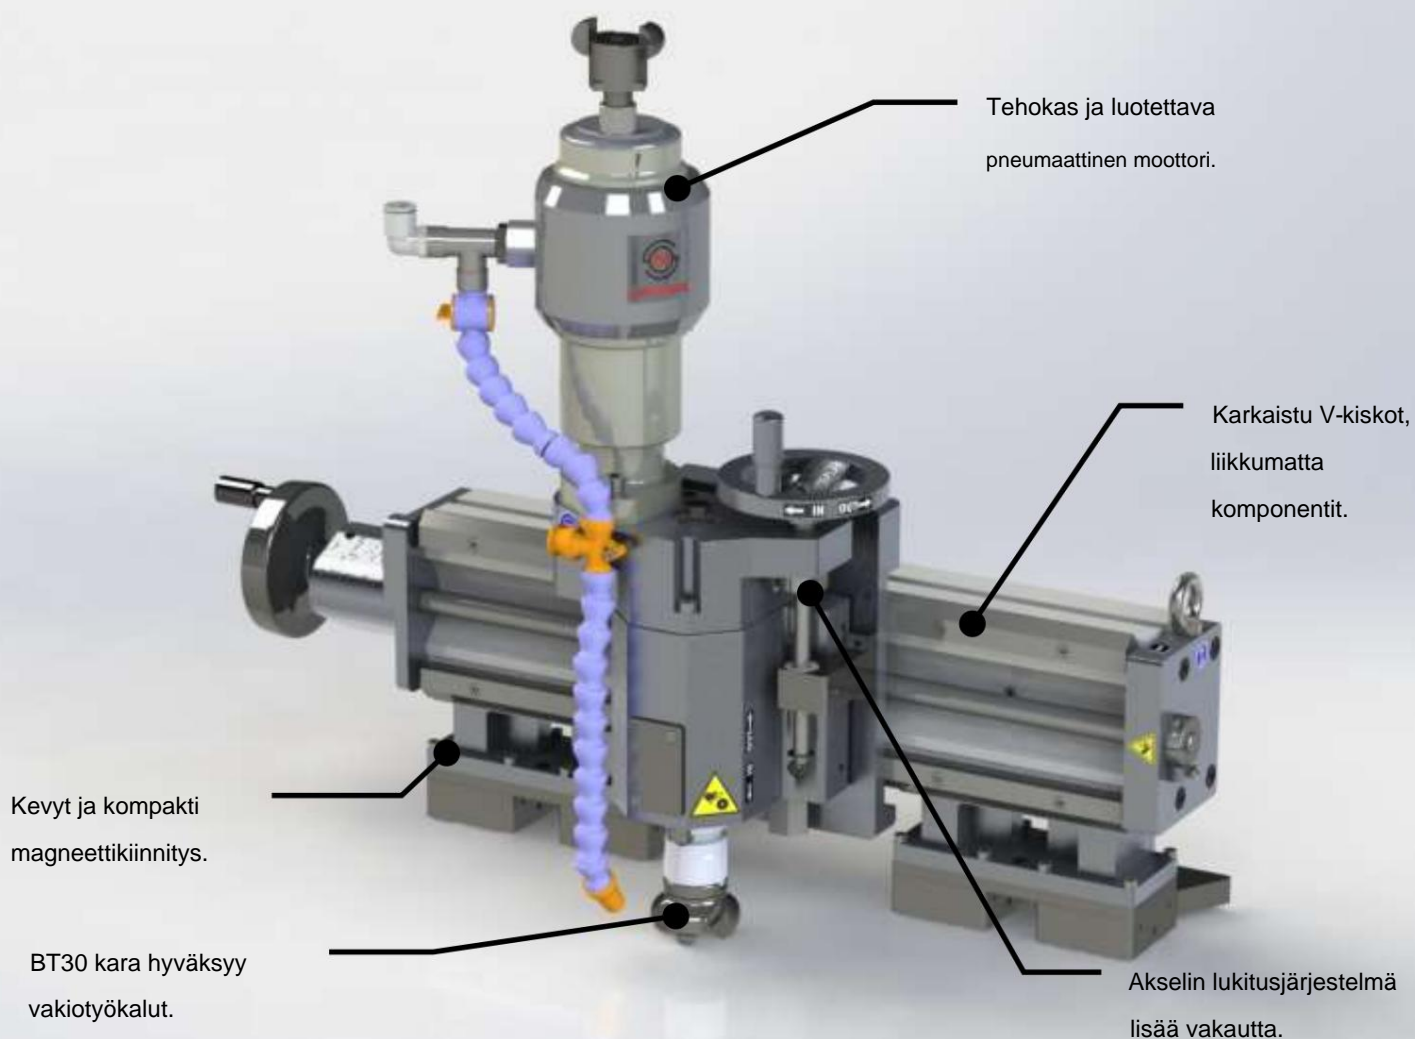

Asennusvaihtoehdot:
Vakio:
Hitsattu tai pultattu pohja
Valinnainen;
Magneettipohja 300kg
Tyhjiökiinnitys





## 2-akselinen LW kannettava Jyrsinkone

### Koneen toimitus sisältää

Jyrsinkone karamoottorilla

Kuljetus- ja säilytyslaatikko

Analoginen ilmaisin syvyyden mittaamiseen

DIN-standardin mukaiset nostopultit (sertifioitu valinnainen)

Sarja käsityökaluja

CE-sertifiointi ja käyttöohje



### Tekniset tiedot

Matkustaa	X-matka: *
	425 mm /
	1000 mm / 1500 mm
Syötä	Z-liike: 80 mm
	X-akseli: manuaalinen / Automaattinen (valinnainen)
	Z-akseli: Manuaalinen
Kara	Moottori:
	Pneumaattinen 3kW / Oikea kulma 2,5 kW (valinnainen)
	Syvyysmittaus analogisella lukemalla
	Kara BT30  850 rpm  Ilmajäähdytys

X Axis Travel	Käyttöpaino:	Kuljetuspaino:
425mm	52 kg	90 kg
1000mm	65kg	120 kg
1500mm	77 kg	150 kg


\* jatkuvan matkan pituus riippuu asennustoiminnosta  
toimenpiteistä.

Karan ilmamoottoria tulee käyttää Normaco Air -turvalaitteen kanssa,  
jotta ilmamoottorin takuu ja CE-vaatimukset säilyvät.  
ance.

Kaikki tämän asiakirjan sisältämät tiedot voivat muuttua ilman ennakoilmoitusta

## 2-akselinen LW kannettava Jyrsinkone

### Koneen mitat käsisyötöllä

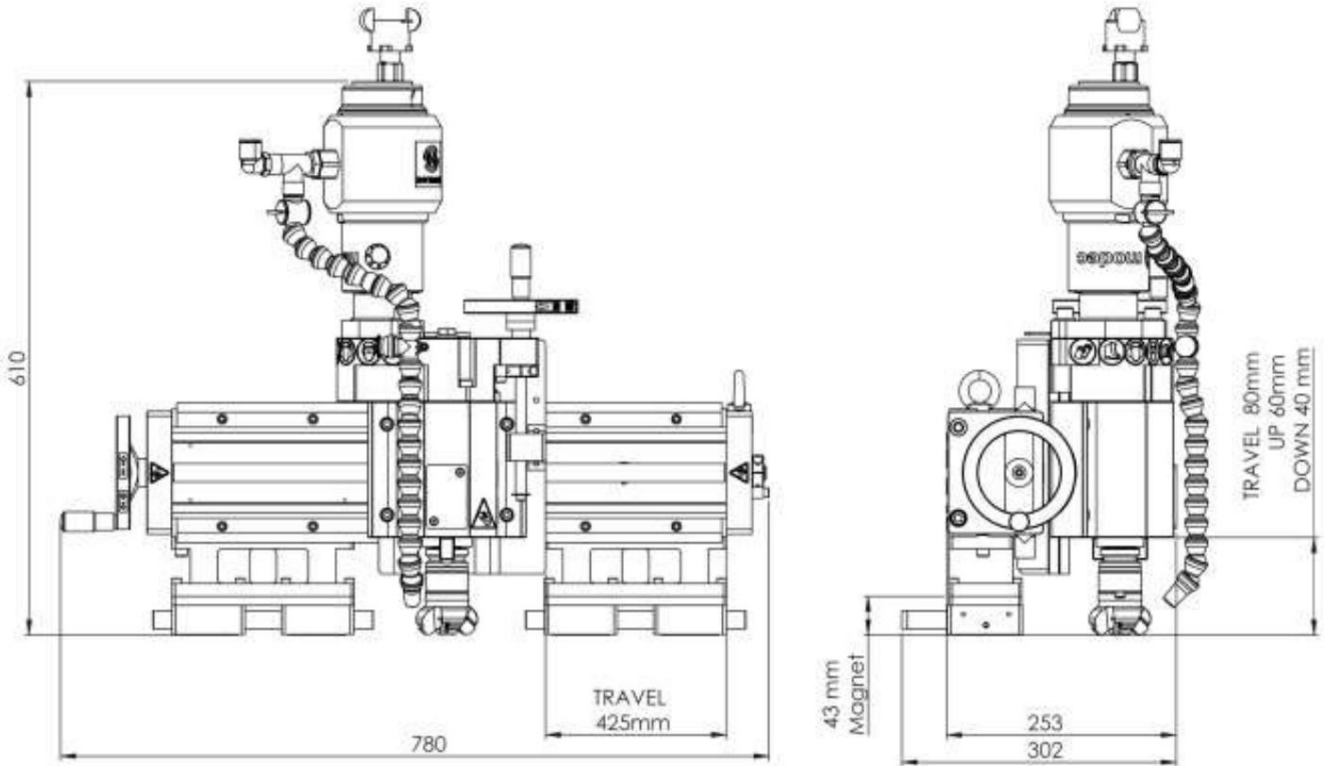

### Koneen mitat automaattisyytöllä

