



Portable LW à 2 axes Fraiseuse



- Facilement transportable
- Travail à froid - pas d'étincelles
- Rails de guidage durables – pas de pièces mobiles
- Refroidissement par air pour fraiseuse.
- Options de montage flexibles

La fraiseuse a une construction légère en aluminium et elle est équipée de guidages linéaires et de vis à billes de haute qualité.

Il est équipé de moteurs pneumatiques de haute qualité qui alimentent la machine de manière fiable.


La machine peut être livrée dans différentes longueurs de lit et avec une alimentation automatique manuelle ou pneumatique.

La fraiseuse légère Normaco est une fraiseuse à 2 axes portable et pneumatique.

Il a été spécialement développé pour les applications où le poids extrêmement léger de la machine est critique. Par exemple pour les travaux dans des zones où l'équipement doit être transporté à la main ou pour les travaux avec accès sur corde.

La fraiseuse portable est montée directement sur la pièce à travailler par boulonnage, soudage ou à l'aide d'une base magnétique. Il peut également être fixé avec des ventouses qui permettent le montage sur un matériau non ferreux et sans endommager l'arch.

Le moteur pneumatique et la faible vitesse de la fraise permettent d'utiliser la fraiseuse portable dans les zones où le travail à froid est une exigence.

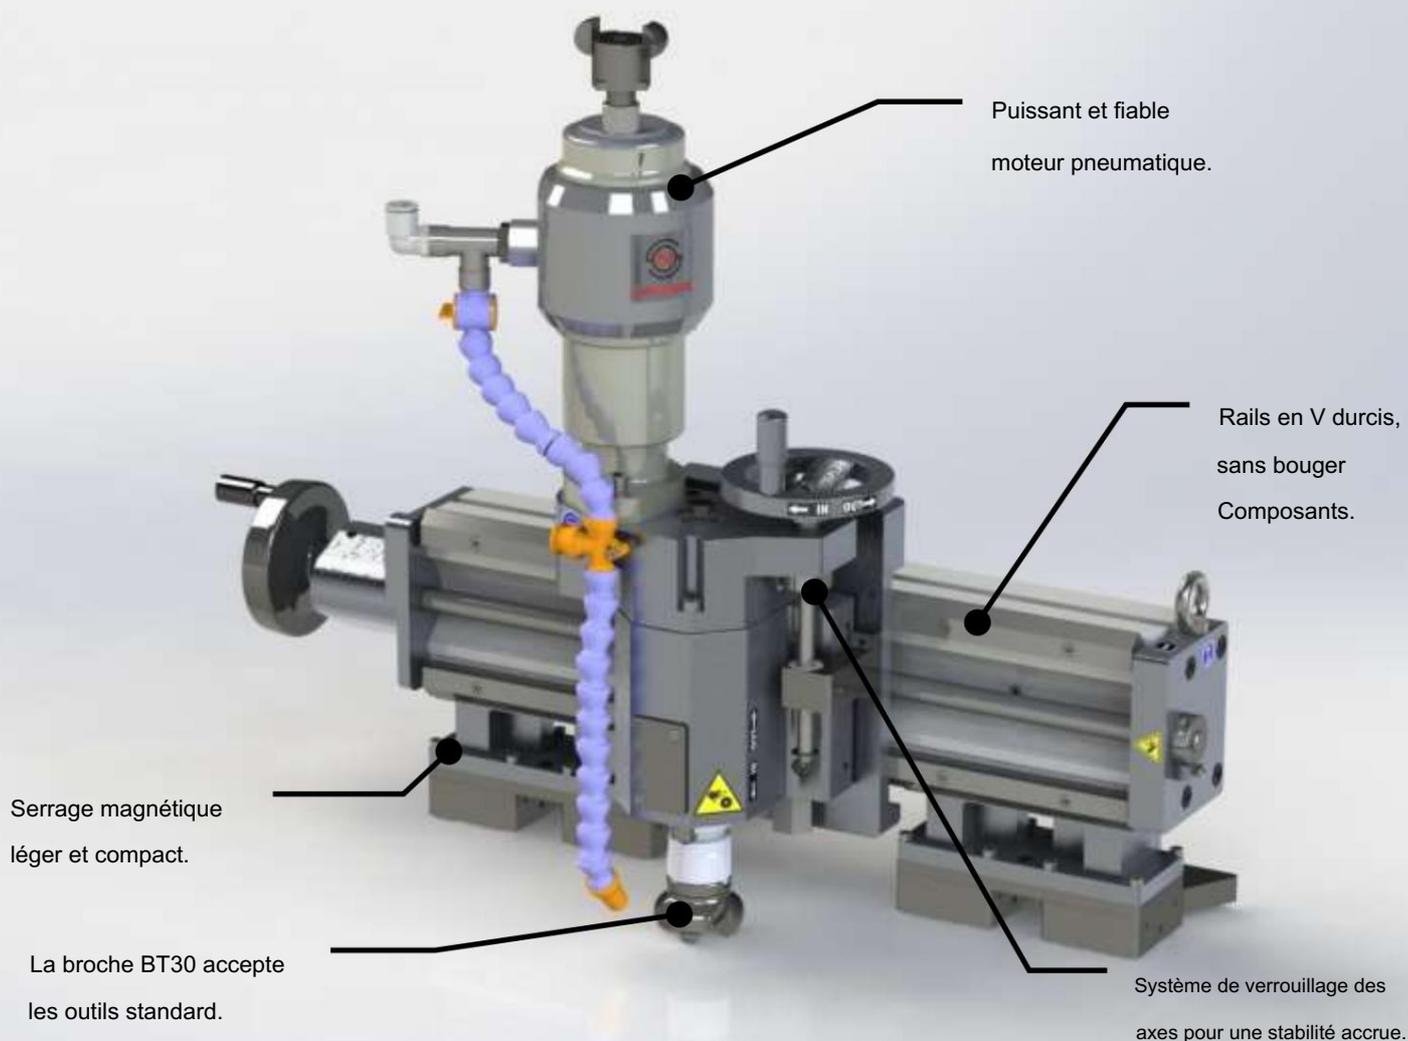

Options de montage :
Standard:
Base soudée ou boulonnée
Facultatif;
Base magnétique 300kg
Serrage sous vide





Portable LW à 2 axes Fraiseuse

La livraison de la machine comprend

- Fraiseuse avec moteur de broche
- Coffret de transport et de stockage
- Indicateur analogique pour la mesure de la profondeur
- Boulons de levage standard DIN (certifiés en option)
- Ensemble d'outils à main
- Certification CE et manuel d'utilisation



données techniques

	X-voyage : *
	425 millimètres /
Voyage	1000 millimètres /
	1500 millimètres
	Déplacement en Z : 80 mm
Alimentation	Axe X : Manuel / Automatique (facultatif)
	Axe Z : manuel
	Moteur:
	Pneumatique 3kW /
	Angle droit 2,5 kW (en option)
Broche	Mesure de profondeur avec lecture analogique
	Broche BT30
	850 tr/min
	Refroidissement par air

Voyage sur l'axe X	Poids opérationnel :	Poids d'expédition :
425mm	52 kg	90 kg
1000mm	65 kg	120 kg
1500 mm	77kg	150 kg


* la longueur de la course continue dépend de l'option de montage.
tion.

Le moteur pneumatique de broche doit être utilisé avec le dispositif de sécurité Normaco Air pour maintenir la garantie du moteur pneumatique et la conformité CE.
ance.

Toutes les informations contenues dans ce document sont susceptibles de changer sans préavis

Portable LW à 2 axes Fraiseuse

Dimensions de la machine avec avance manuelle

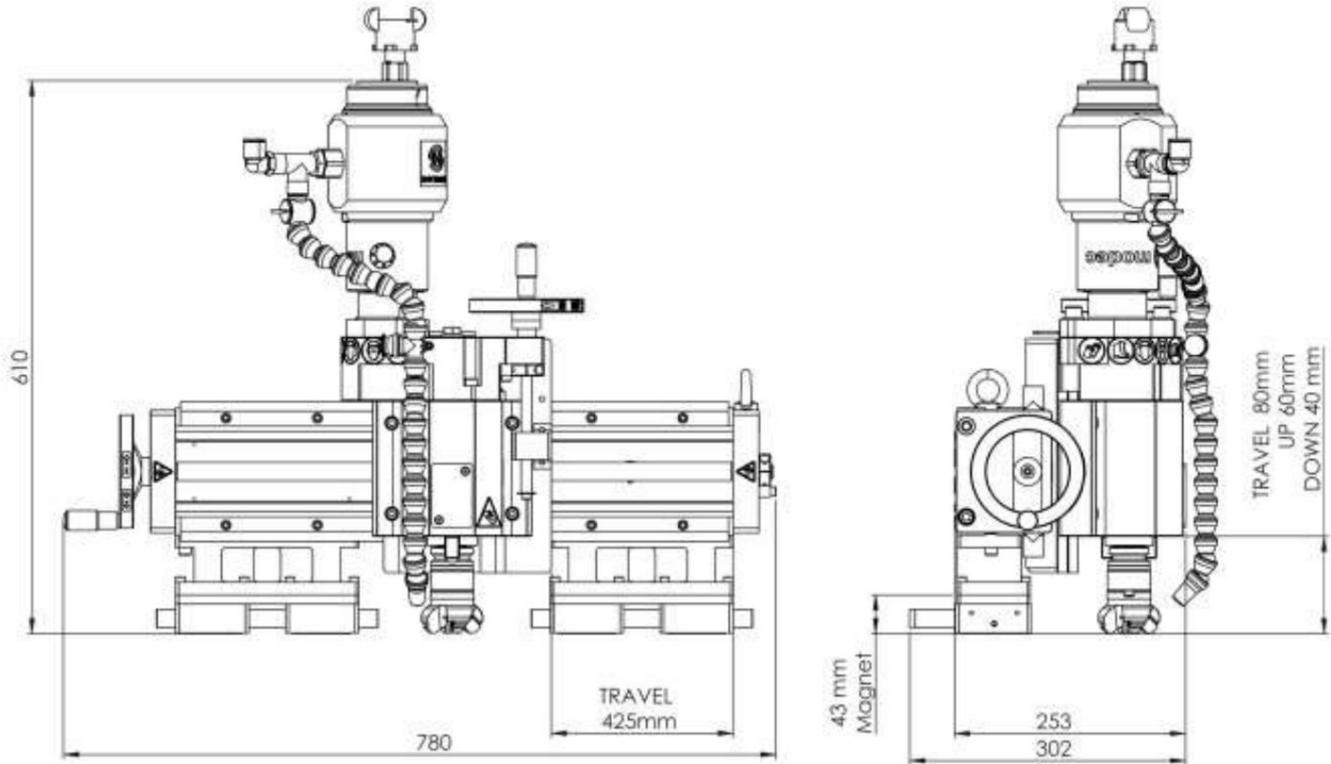

Dimensions de la machine avec avance automatique

